




Hallerweiher Straße 10  
90475 Nürnberg  
Tel : 0911-9983044  
Fax : 0911-9983045

**EXITFLEX®**

Hersteller von Hoch – u. Niederdruck – Farbspritz. u. Hydraulik - Schläuchen, Farbspritzdüsen und Zubehör

## DRUCKLUFT-SCHLAUCH *EF 440 HT* für hohe Temperatur

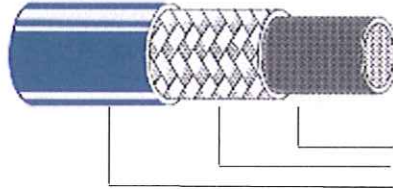

Synth Kautschuk (Hypolan / Nitril Basis)  
vermessingter hochfester Stahldraht  
Öl- wasserbeständig - abriebfester Gummi Mix blau geprickt

### Technische Eigenschaften:

**Schlauchseele** : schwarz – aus glattem ölbeständig synthetischem Kautschuk eigener Spezialmischung auf Hypolan / Nitril-Mix Basis  
**Druckträger** : vermessingter Stahldraht hoher Zugfestigkeit  
**Oberdecke** : Öl u. wasserbeständiger hochabriebfeste Gummimischung aus eigener Hypolan (CSM) – Nitril Mischung

### Anwendungen:

Druckluft Aggregate, Verteiler-Stationen, Bau, Industrie, Bergbau Steinbruch ect.  
Druckluft mit sehr hohen Temperaturen bis sogar 150°C.

### Temperatur Bereich

-40° C bis 135°C (Innenseele bis 150°C)  
-40° F bis 275°F (Innenseele bis 300°F)

- **Oberdecke Farbe Blau geprickt. Auf Anfrage auch Oberdecke in Schwarz.**  
- **Andere Durchmesser und spezielle Rollen- Längen nach Absprache möglich.**

### Eigenschaften

Sicherheits- Druckluftschlauch ausgelegt für Hohe Temperaturen

hohe Flexibilität und Biegsamkeit  
Öl- und wasserbeständig Abriebfest  
Resistent gegen UV Strahlen und Ozon  
alle Hydraulik - Öle auf Mineralbasis  
Temperaturbeständigkeit bis max. 150°C (300°F) in der Seele

hohe Resistenz gegen Abrieb der Außenschicht  
Große Längen bis 60m (bis 1") bei 1" < ID vielfaches von 20m

**Oberdecke Geprickt (pin pricked)**

Technische Daten des EXITFLEX Typ *EF-440HT* mit einer Stahlgeflechteinlagen vermessingter Stahldraht

EXITFLEX	ISO Größe	DN	Schlauch I.D. (Nom.)		Schlauch A.D. (Nom.)		Arbeitsdruck		min. Burst Druck		min. Biege Radius	
			(In.)	(mm)	(In.)	(mm)	(PSI)	(BAR)	(PSI)	(BAR)	(mm)	(In.)
EF440 HT-12	-12	19	3/4	19.0	1,18	30.0	870	60	2.610	180	240	9,60
EF440 HT-16	-16	25	1	25.4	1,42	36.0	725	50	2.175	150	300	12,00
EF440 HT-24	-24	38	1.1/2	38.1	2,05	52.0	725	50	2.175	150	500	20,00
EF440HT -32	-32	50	2	50.9	2,60	66.0	580	40	1.740	120	630	25,20

Lieferanschrift:  
EXITFLEX GmbH  
Hallerweiherstraße 10  
D-90475 Nürnberg  
Ust-Id: DE812012103 Steuernummer: 241/125/90508

Postanschrift:  
EXITFLEX GmbH  
Postfach 551244  
D-90219 Nürnberg  
Geschäftsführer  
Roland Thernl

HRB 13931  
Amtsgericht Nürnberg  
Zollnummer 4433785

HypoVereinsbank Nürnberg  
Konto: 0305041890 BLZ: 760 200 70  
IBAN : DE86 7602 0070 0305 0418 90  
SWIFT (IBAN): HYVEDEMM 460

Tel. : +49 (0) 911 9983044  
Fax : +49 (0) 911 9983045  
Mobil : +49 (0) 170 3839005  
E-Mail : [verkauf@exitflex.de](mailto:verkauf@exitflex.de)  
Internet : <http://www.exitflex.de>